


1. PLANTA BAIXA – TÉRREO
Esc.: 1/75

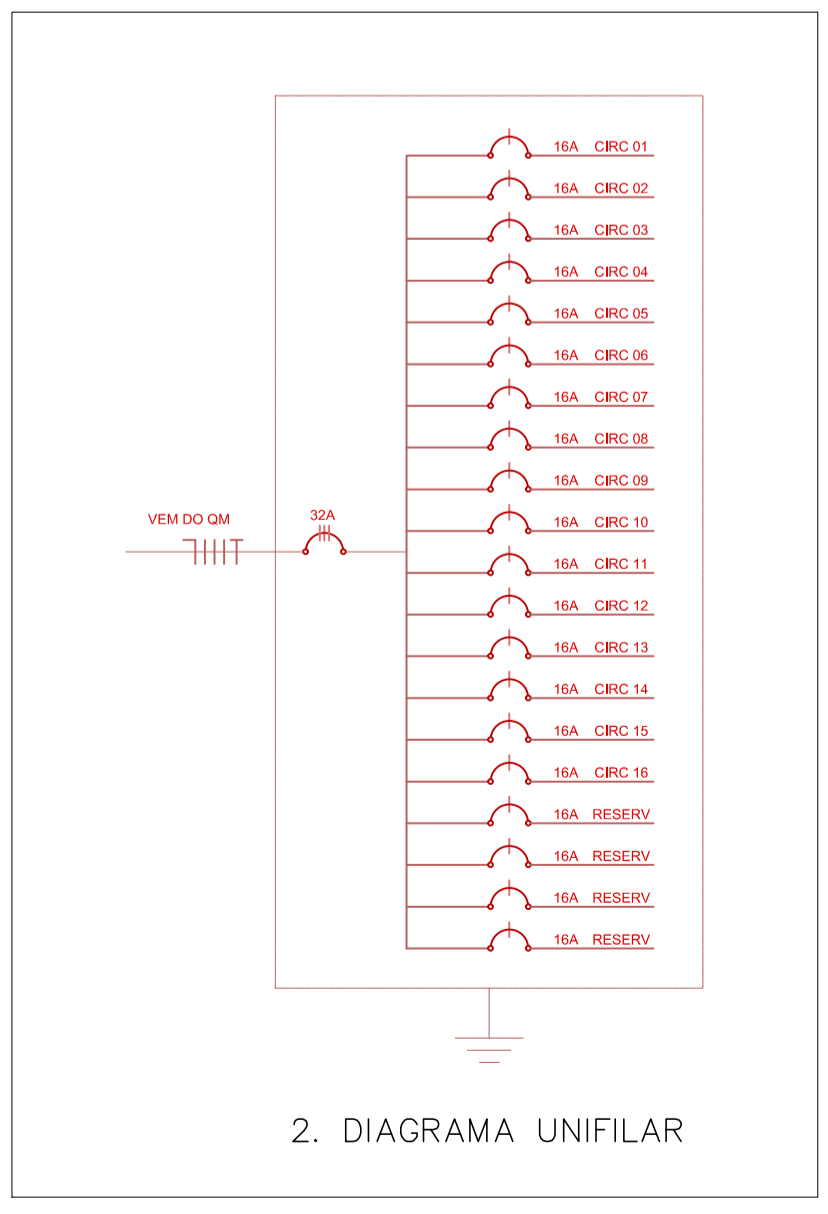

2. DIAGRAMA UNIFILAR

LEGENDA

- REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 50W BRANCO FRIO
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA BULBO LED DE 15W/9W
- INTERRUPTOR SIMPLES
- TOMADA BAIXA (h = 30 cm DO PISO ACABADO)
- QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO – PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO, h = 150 cm DO PISO ACABADO (EM MATERIAL PLÁSTICO,)
- CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E PROTEÇÃO (TERRA)
- ELETRODUTO ENTERRADO NO SOLO OU NA ESTRURURA METÁLICA
- ELETRODUTO EMBUTIDO EM LAJES OU PAREDES
- DIAMETRO ELETRODUTO EM mm
- SEÇÃO DO CONDUTOR EM mm²
- CAIXA DA PASSAGEM EM ALVENARIA 40 X 40 cm

MATERIAL - GARAGEM 01	UNID	QUANT.
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	55,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	30,00
CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	400,00
CABO CORDPLAST (CABO PP) 2 x 2,50 mm²	M	16,00
CONDULETE DE PVC DE 1/2". TIPO C - E - LL - LR	UN	15,00
ABRAÇADEIRA TIPO U 1"	UN	40,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	3,00
CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	1,00
REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 50W BRANCO FRIO	UN	16,00
ENTRADA COMPLETA - TRIFÁSICO	UN	1,00
KIT MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE 3/4HP ou 1 HP 1.800 KG	UN	4,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	16,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00

REVISÕES			
Rev.	Data:	Descrição	
00	09/08/2019	Emissão	Inicial

Elaboração:			
Prefeitura Municipal de Iracema–Ceará			
Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM		Projeto:
			Elétrico
Local:	Rua Erasmo Bezerra de Holanda, s/n, Beira Rio, Iracema–Ce		Categoria:
			ELE
Projeto:	Identificação dos Desenhos:	Prancha:	
	01. Planta Baixa – TÉRREO 02. Planta Baixa – SUPERIOR	01/01	
Ricardo C. Moura CREA 11.590–D	Desenho: Cícero Fernandes	Escala: Indicadas	Data: 09/08/2019